


Securia Pro Smart IP Outdoor Doorbell Phone SIPODP-01



Zapojenie

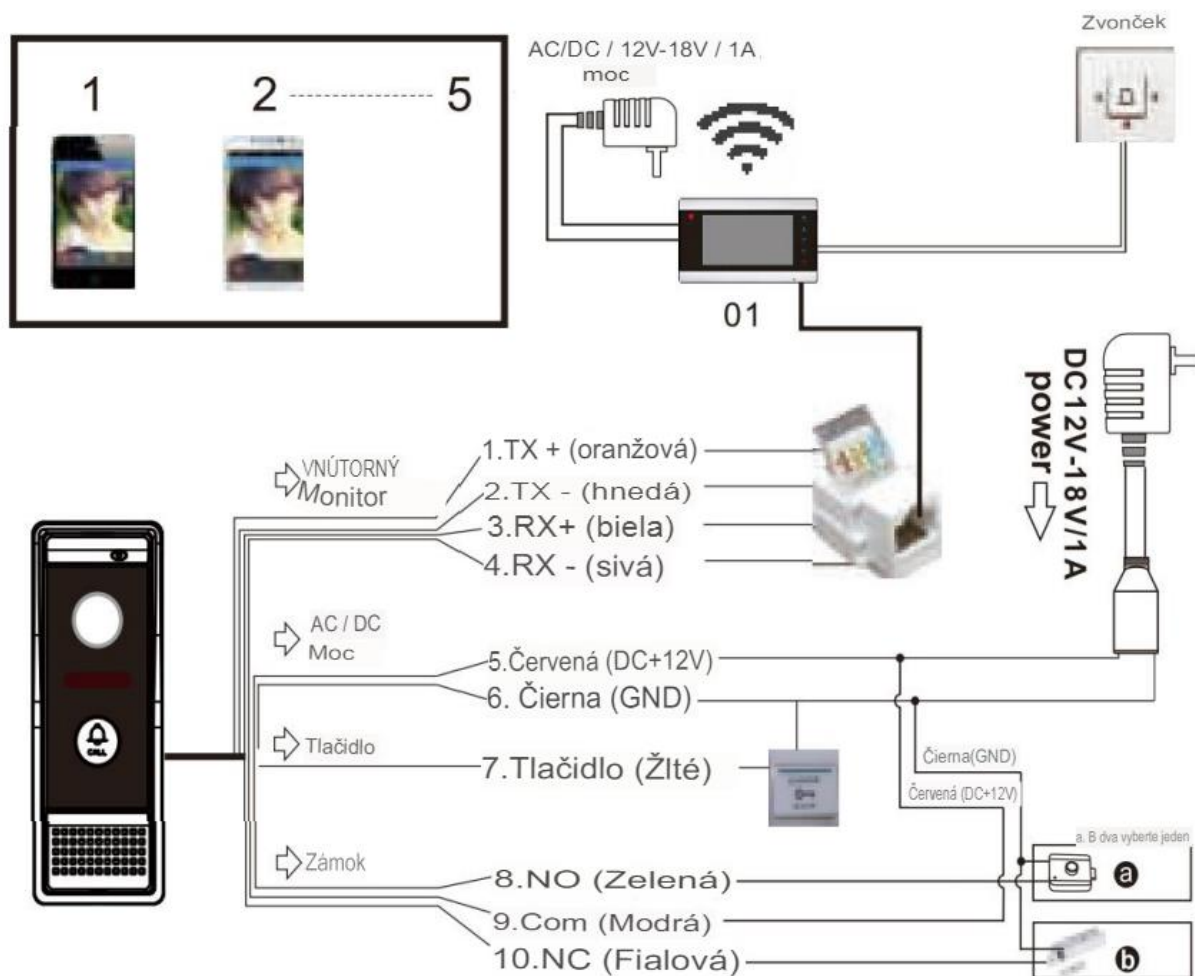

Umiestnenie jednotky



Parametre

Uhol pohľadu: 110°

Vstup: DC +12V —+15V; Napájanie POE

Teplota okolia: -20°C~50°C

Relatívna vlhkosť: ≤ 95 %

Pohotovostný režim: ≤ 150 mA

pracovný: ≤ 300 mA

Integrované rozhranie ovládania zámku: áno