













Securia Pro N398X-200W-20X

Užívateľský Manuál



Vážený užívateľ sme radi, že ste si zvolili tento produkt. Pred použitím tohto produktu si prosím pozorne prečítajte operačný manuál a uchovajte si ho pre budúce použitie.

I. Opis hlavných funkcií

 Walking Tracking	 Head Rotation	 Double Light Alert
 Voice Intercom	 Hot Link	 WiFi
 Monitoring of network outage	 Easy installation	 Smart Alert
 Remote mobile phone	 Waterproof Outdoor	 Waterproof Outdoor

II. Stiahnutie mobilnej aplikácie

- ➔ Prvá možnosť: vyhľadajte **SecuriaPro** v obchode s mobilnými aplikáciami a nainštalujte si ju
- ➔ Druhá možnosť: naskenujte nižšie uvedený QR kód a nainštalujte si aplikáciu



III. Ako pridať kameru

1. Káblové pripojenie

①Pripojte sieťový kábel ku káblovému rozhraniu zariadenia, druhý koniec sieťového kábla pripojte k routeru alebo videorekordéru, zapnite kameru a počkajte na dokončenie spustenia a samokontroly. (Ak sa automatická kontrola nevykoná, obnovte výrobné nastavenia podržaním resetovacieho tlačidla.)

2. Pripojenie WLAN


Poznámka: Tento produkt podporuje iba 2,4 GHz WIFI. Pred pridaním zariadenia sa ubezpečte, že váš router je 2,4 GHz WIFI a váš mobilný telefón je pripojený k 2,4 GHz Hz WIFI.


①Zapnite kameru a počkajte na dokončenie spustenia a samokontroly. (Ak sa automatická kontrola neuskutoční, obnovte výrobné nastavenia podržaním resetovacieho tlačidla.)

②Po pripojení mobilu na Wifi, kliknite na “+” na hlavnej obrazovke aplikácie a pridajte moje zariadenie, potom kliknite na konfiguráciu Wifi, a vložte meno a heslo aktuálneho WiFi routeru.

③Kliknite na “OK” pre vyhľadanie a kliknite vyhľadané zariadenie (ikona kamery).


④Vložte svoje pôvodné meno a heslo a kliknutím na tlačidlo Pridať zobrazíte ukážku.

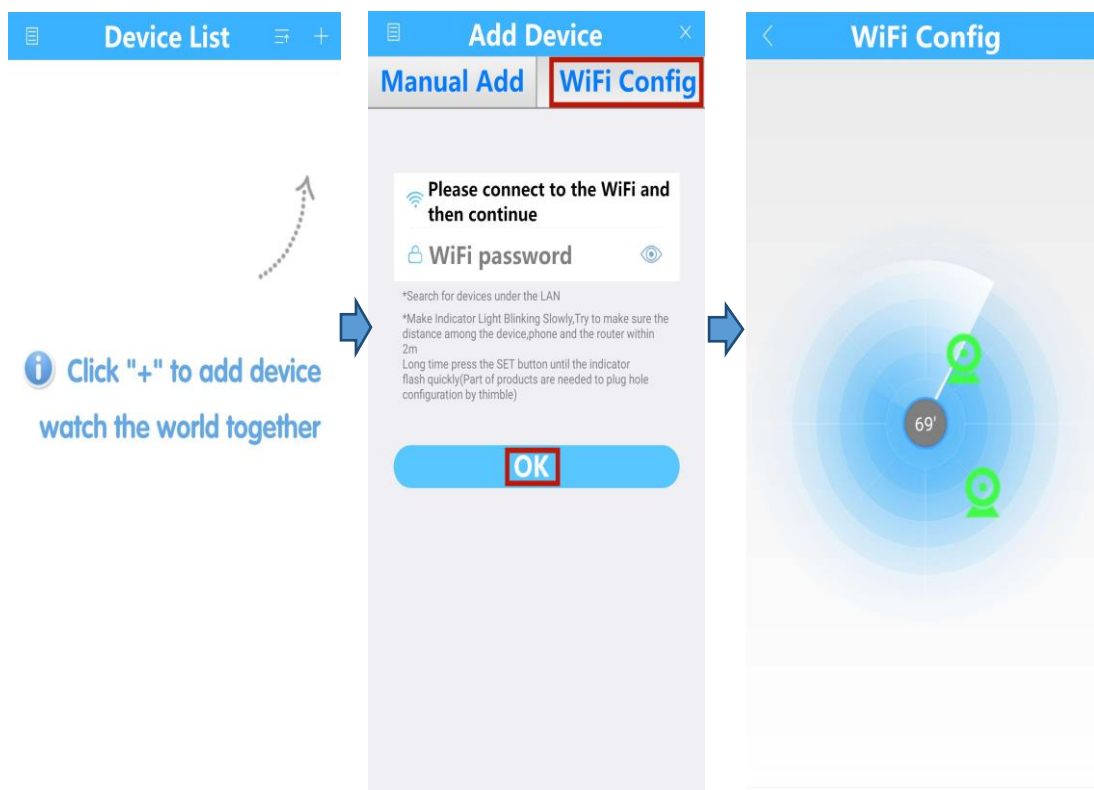


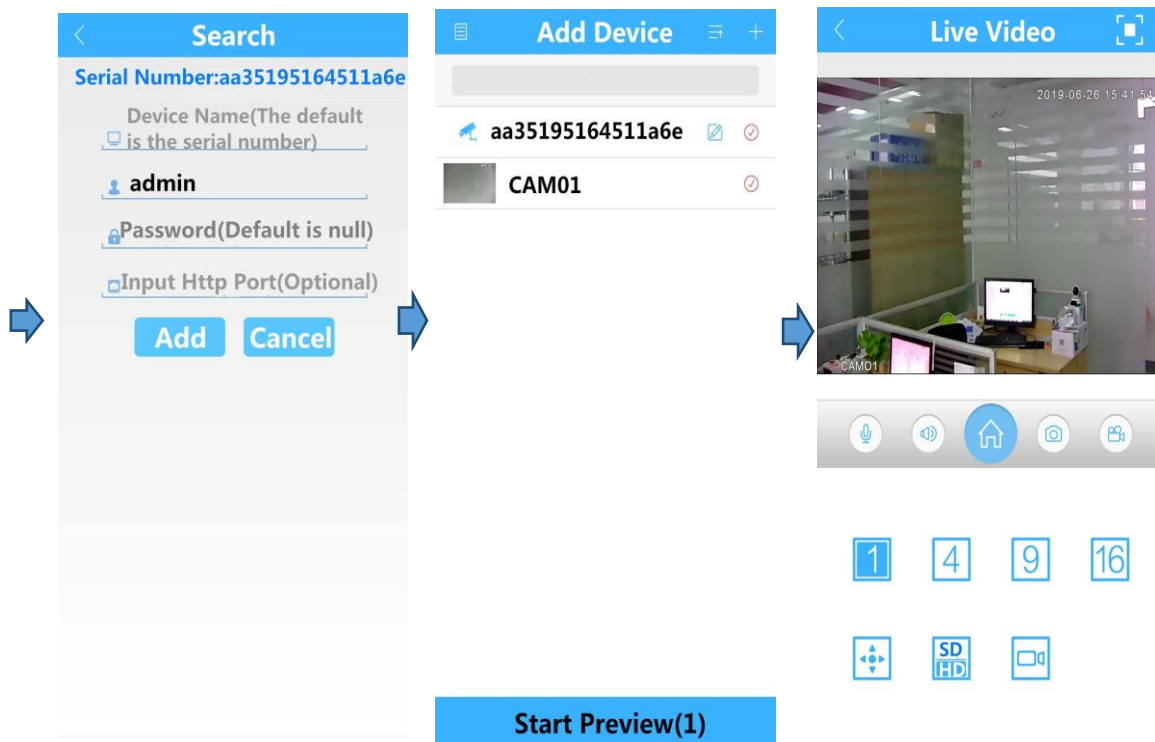

3. Pridanie pomocou AP Hotspotu

- ① Zapnite kameru a trikrát stlačte tlačidlo „Reset“, aby ste prešli do režimu priameho pripojenia. (Ak sa automatická kontrola nevykoná, obnovte výrobné nastavenia podržaním tlačidla „Reset“.)
- ② Otvorte WIFI v mobilnom telefóne, vyberte názov WiFi pozostávajúci zo štyroch čísel alebo anglických písmen a zadajte heslo 1234567890, ako je uvedené nižšie. (Ak ste si heslo zmenili sami, zadajte svoje zmenené heslo.)
- ③ Po úspešnom pripojení kliknite na „+“ v aplikácii, potom na „manuálne pridať“, nakoniec kliknite na „hľadať“ a potom kliknite na nájdenú kameru, aby sa zobrazila ukážka.

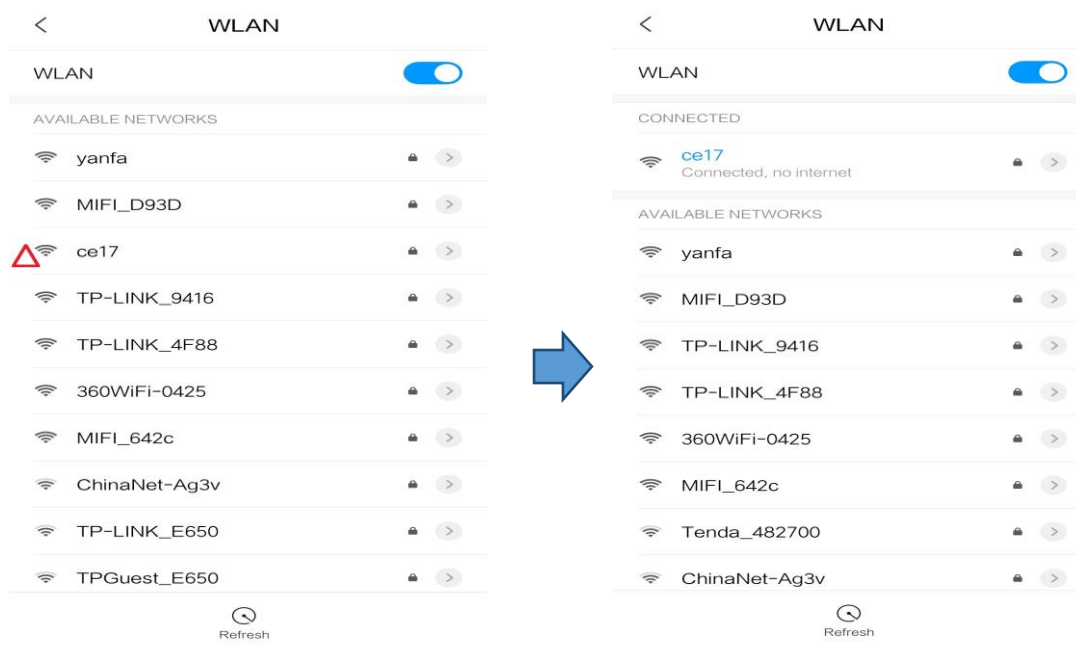

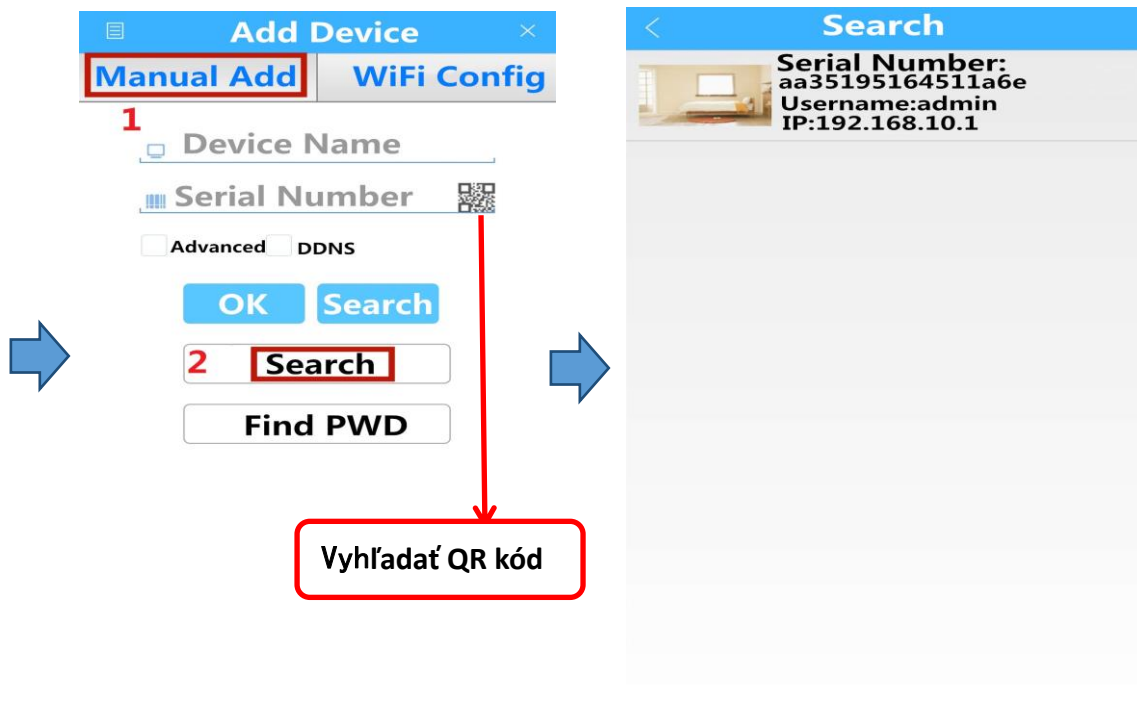

IV. Zoznámenie s funkciami

① Úvod do rozhrania ukážky v reálnom čase




② Snímka obrazovky a prehratie videa



③ Zoznam príkazov skratiek (pre videodekodér)

Smer cesty prednastavovacích bodov	Volat' No. 71 prednastavovací bodov
Skenovanie bodu A-B-Volat' No. 91 ako Bod A, volanie No. 92 as Point B, začatie volania No. 93, a zrušiť volanie No. 94	
Vyčistiť všetky prednastavovacie body	Volat' No. 60 prednastavovací bod
Obnoviť továrenské nastavenia	Volat' No. 96 prednastavovací bod

④ Nastavenia a správa

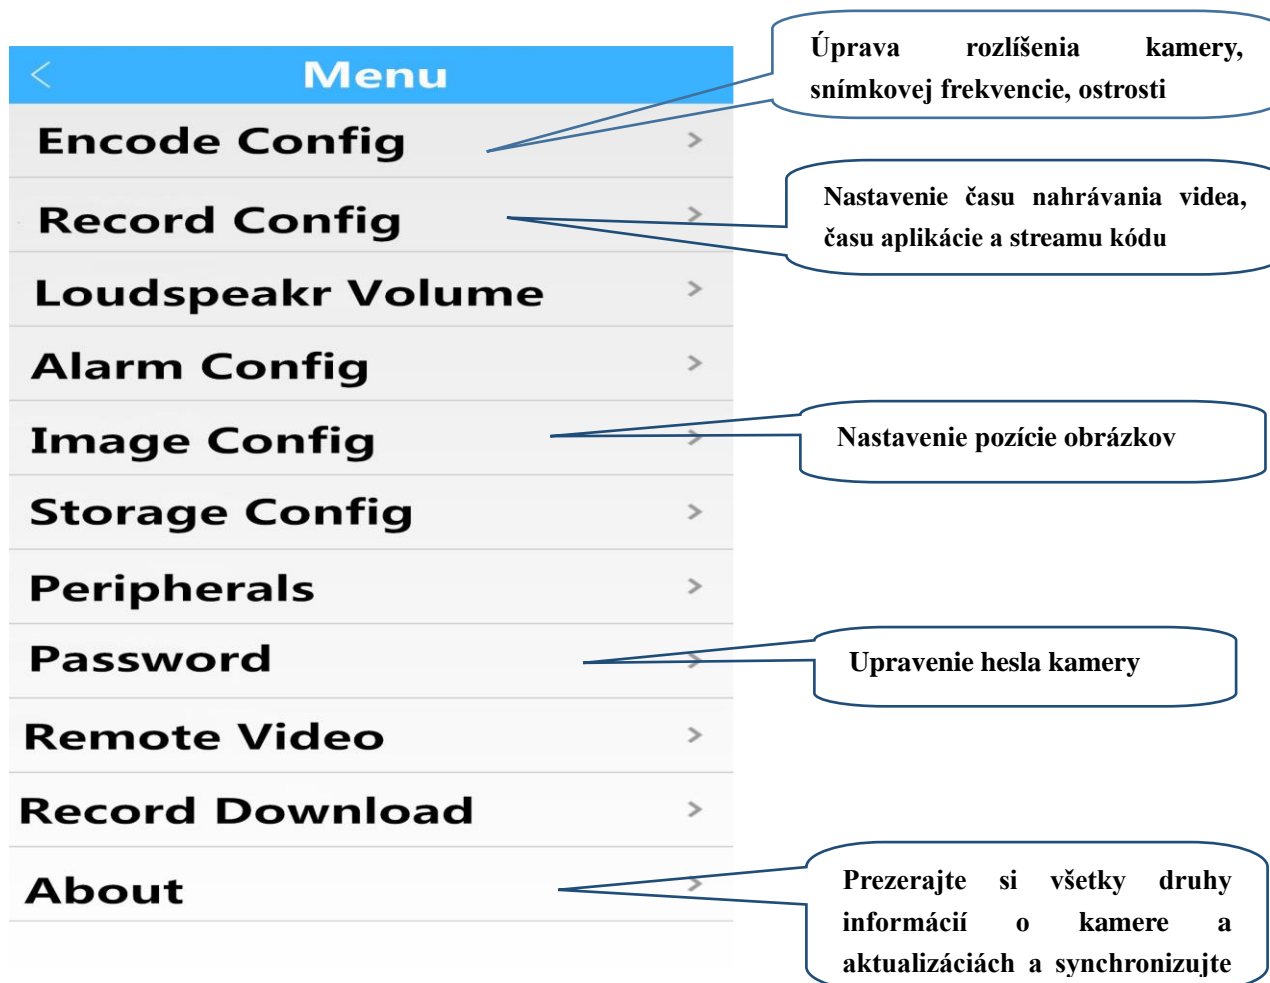

The screenshot shows a 'Menu' screen with the following items and their corresponding callouts:

- Encode Config**: Úprava rozlíšenia kamery, snímkovej frekvencie, ostrosti
- Record Config**: Nastavenie času nahrávania videa, času aplikácie a streamu kódu
- Loudspeaker Volume**: (no callout)
- Alarm Config**: (no callout)
- Image Config**: Nastavenie pozície obrázkov
- Storage Config**: (no callout)
- Peripherals**: (no callout)
- Password**: Upravenie hesla kamery
- Remote Video**: (no callout)
- Record Download**: (no callout)
- About**: Prezerajte si všetky druhy informácií o kamere a aktualizáciách a synchronizujte

V. časté problémy

①. Zariadenie sa nedá pridať pomocou káblového pripojenia?

(1) Uistite sa, že pred pridaním zariadenia boli továrenské nastavenia obnovené, stlačte a podržte tlačidlo reset.

(2) Kamera nemôže získať IP. Uistite sa, že počet sieťových zariadení pripojených k cieľovému routeru alebo videorekordéru je v rozumnom rozsahu. V opačnom prípade znížte počet pripojených zariadení alebo reštartujte router a skúste to znova.

②. Je konfigurácia pomocou AP pripojenia neúspešná?

(1) Chyba zadania hesla Wifi.

(2) Znova zapojte zdroj napájania, aby ste zariadenie reštartovali.

(3) Skontrolujte, či je zadaný režim priameho pripojenia AP.

③. Prečo sa efekt kamery po inštalácii zhoršuje?

(1) Uhol inštalácie kamery bude mať priamy vplyv na celkový efekt. Môže snímať exteriér z interiéru, interiér z exteriéru alebo bránu z exteriéru, ale nemala by snímať bránu a balkón z interiéru. Možno vyvodit' záver, že kamera by nemala snímať prostredie silným svetlom, ultrafialovým žiarením, cez sklo, vodnú hladinu a iným reflexným bielením.

④. Čo robiť, keď je kamera odpojená?

(1) Najskôr skontrolujte, či je napájanie a sieť v poriadku, a potom odpojte kameru z napájania a reštartujte ju, ak sa problém nevyskytuje. Ak ste po reštarte stále v režime offline, odstráňte kameru z aplikácie a znova ju pridajte.

⑤. Prečo je pri sledovaní videa v strede kruh a video seká?

(1) Kruh predstavuje načítanie videa. Skontrolujte, či je sieť pripojenie medzi kamerou a mobilným telefónom hladké.

⑥. Je kameru možné používať iba v tej istej sieti LAN?

(1) Nie. Po počiatočnom pripojení môže mobilný telefón pristupovať k zariadeniu pri pripájaní k akejkoľvek bezdrôtovej sieti bez zmeny siete pripojenej k zariadeniu.

⑦. Kameru nieje možné správne ovládať alebo spustiť

- (1) Uistite sa, že kamera je úspešne pripojená k mobilnej sieti.
- (2) Stlačte a podržte tlačidlo Reset na kamere, reštartujte kameru a obnovte továrenské nastavenia.

▲ Popredajné inštrukcie

1. Výrobok podlieha fyzickým predmetom. Návod na obsluhu slúži iba na informačné účely.
2. Produkt sa aktualizuje v reálnom čase. Akákoľvek aktualizácia nebude oznámená. Ak chcete získať ďalšie informácie, navštívte oficiálnu webovú stránku.
3. Návod na obsluhu obsahuje úvod do základných funkcií produktu. Používatelia by podľa toho mali fungovať.
4. Ak sa pri používaní kamery vyskytne akýkoľvek problém, kontaktujte včas dodávateľa alebo spoločnosť.
5. Snažili sme sa čo najlepšie zaistiť úplnosť a presnosť obsahu prevádzkovej príručky, niektoré údaje však môžu mať odchýlky. V prípade akýchkoľvek pochybností a sporov si prečítajte konečné vysvetlenie spoločnosti.
6. Pokiaľ nie je prevádzka vykonaná podľa pokynov v návode na obsluhu, všetky straty z nej vyplývajúce hradíte vy.



Varovanie

1. Pri používaní tohto produktu upravte heslo používateľa, aby nedošlo k zneužitiu.
2. Neinštalujte prístroj na vlhké a prašné miesta ľahko prístupné deťom.
3. Používajte a udržiavajte ho v prípustnom teplotnom rozmedzí. Prístroj nerozoberajte podľa ľubovôle.